


Archive Center en clúster de dos nodos

Dos servidores trabajan como un mismo servicio de archivo.

Modelo conceptual activo / activo.

Nodo = servidor que ejecuta Archive Center.

Alta disponibilidad para la gestión del contenido a largo plazo, con reparto de carga y continuidad del servicio.

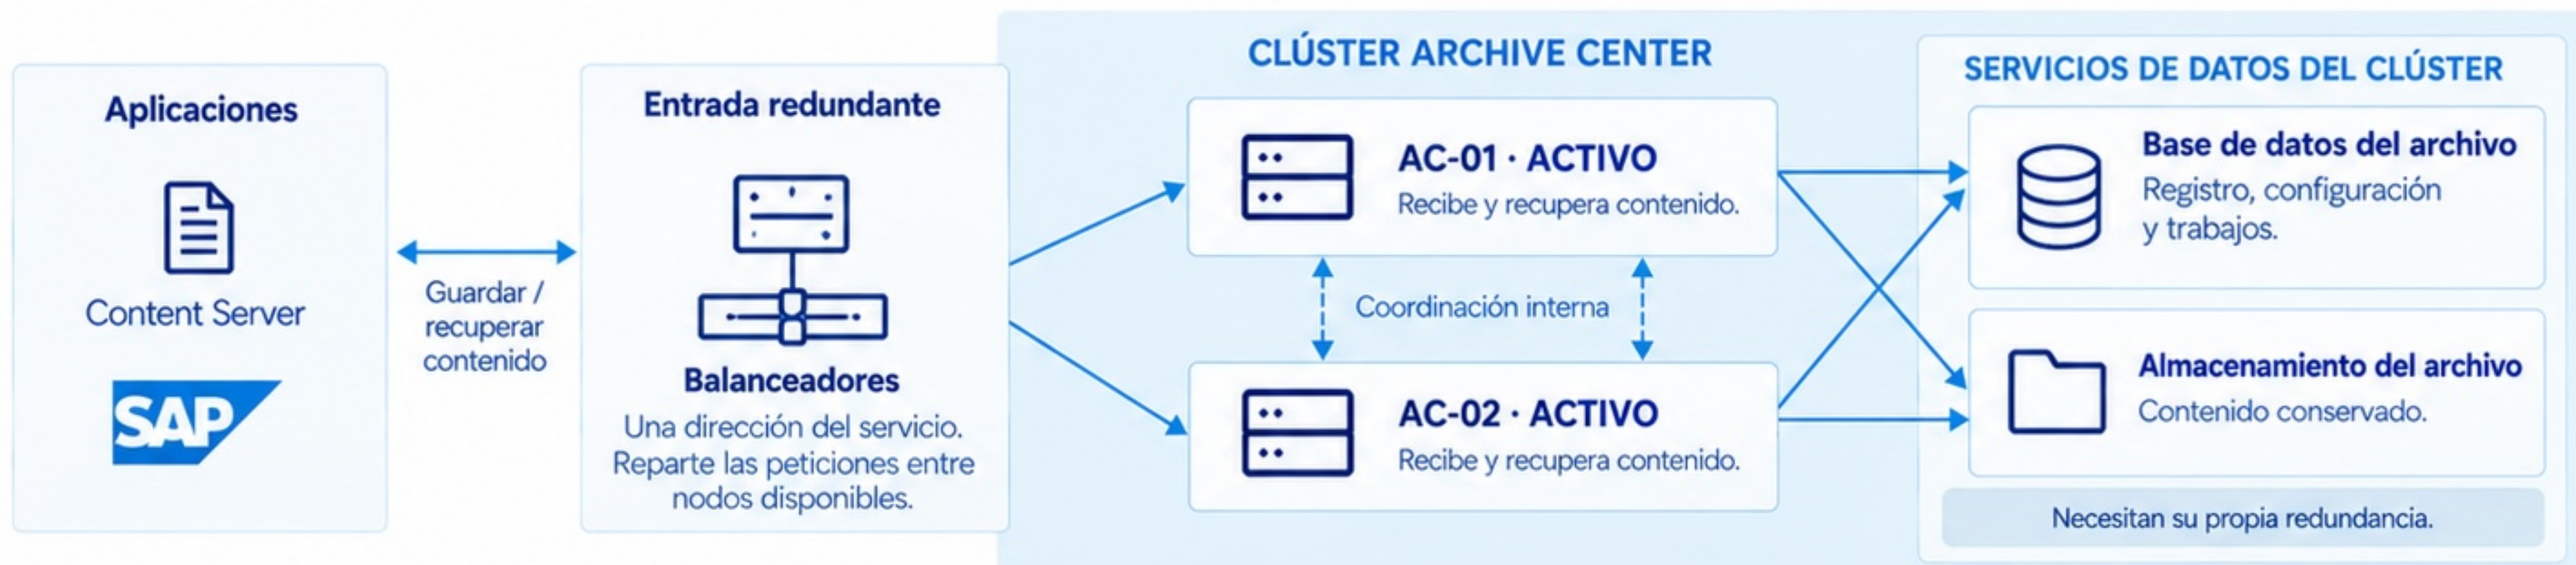

Qué ocurre durante el servicio

- 1 Funcionamiento normal**
Los dos nodos atienden peticiones del mismo servicio.
- 2 Si falla un nodo**
El balanceador deja de enviarle nuevas peticiones. El otro puede atenderlas si dispone de datos y capacidad.
- 3 Cuando se recupera**
Se comprueba el servicio antes de reincorporarlo al reparto.

Las operaciones en curso pueden necesitar reintento; hay que revisar los trabajos pendientes.



No son dos copias

Dos nodos no significan dos copias completas de los documentos.



La continuidad es conjunta

También deben protegerse la entrada, la red, la base de datos y el almacenamiento.



Pruebas y recuperación

Proteger el contenido temporal y probar fallos y restauraciones. El clúster no sustituye las copias de seguridad.

Los nodos atienden. La base de datos coordina. El almacenamiento conserva.

SANTOSDOCASTRO
Conocimiento aplicado

Soporte de dos nodos por confirmar para la versión elegida.
Esquema orientativo, no configuración validada.
Fuentes: OpenText: curso 3-0715 y guías de Archive Center 16.2.
HAProxy: comprobaciones de salud.